


CONVOYEURS A VIS

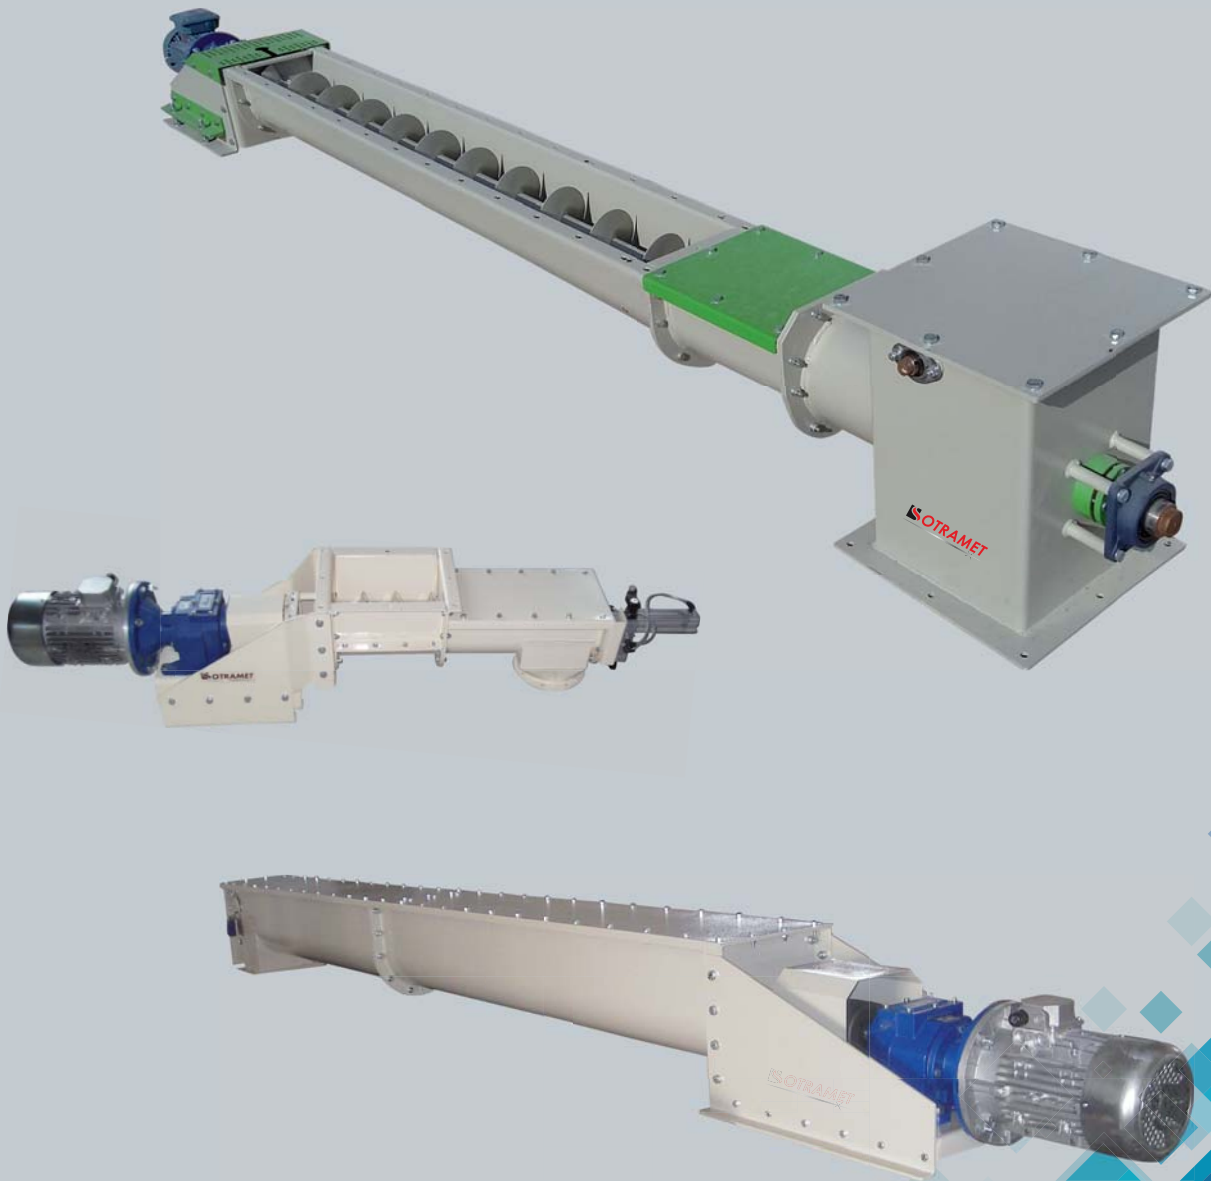

Les convoyeurs à vis sont caractérisés par une intégration simple dans un process global pour assurer des opérations de manutention, d'extraction et de dosage les produits granuleux et pulvérulents HAUTE PERFORMANCE allant jusqu'à 120 tonnes par heure avec des encombrements optimisés.

- Spire (acier, inox...)
- L'entraînement de la spire se fait via moteur, réducteur à engrenages et accouplement flexible.
- Roulements protégé contre la poussière.